


# Die starmix Druckdifferenzmessung der iPulse-Serie

Die Abreinigung des Filters erfolgt punktgenau bei Unterschreiten des werkseitig eingestellten Volumenstroms und stellt so immer einen optimalen Luftstrom sicher.

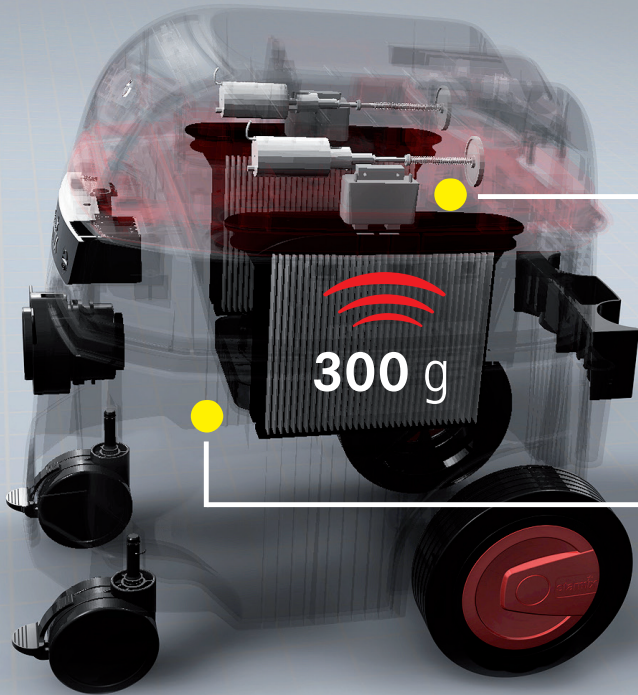

**P1: Unterdruck nach dem Filter**


**P2: Unterdruck vor dem Filter**

**starmix ISP iPulse:**  
Macht weiter, wenn anderen längst die Luft ausgeht!

» **Ständige Überwachung** der aktuellen Filterbelegung

Die intelligente Elektronik misst mittels Sensoren vor und nach dem Filter den Unterdruck (DDM). Bei Unterschreiten des werkseitig eingestellten Volumenstroms, schaltet sich die Impuls-Filterabreinigung automatisch ein und reinigt die Filterkassetten nacheinander ab. Der Saugstrom wird während des kompletten Reinigungsvorgangs nicht unterbrochen.

Der Vergleichstest zeigt die Effektivität des Systems.

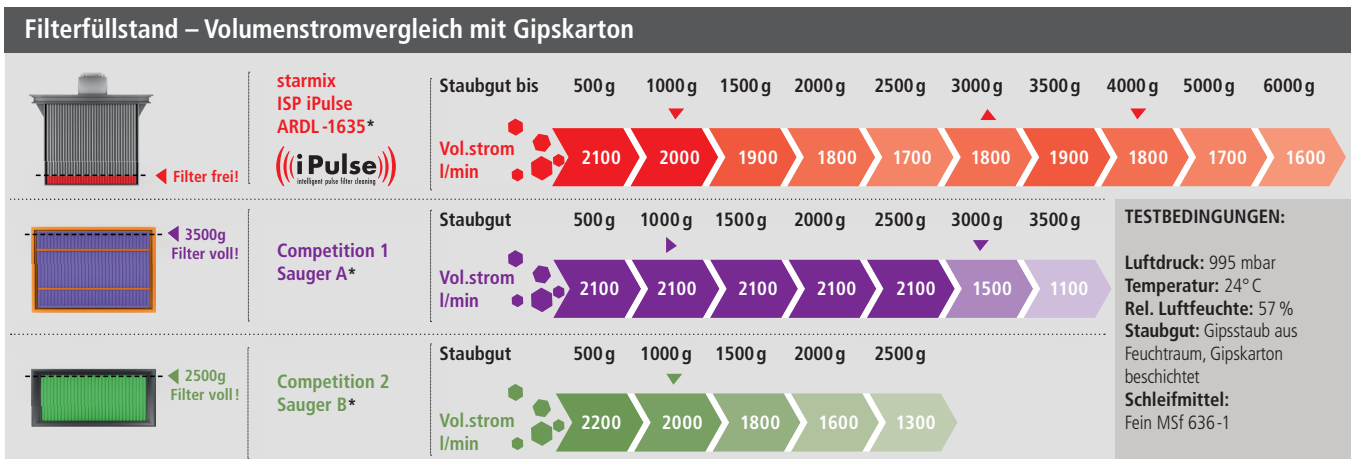

\* Standard-Filter, Gipskarton, Feuchtraum